



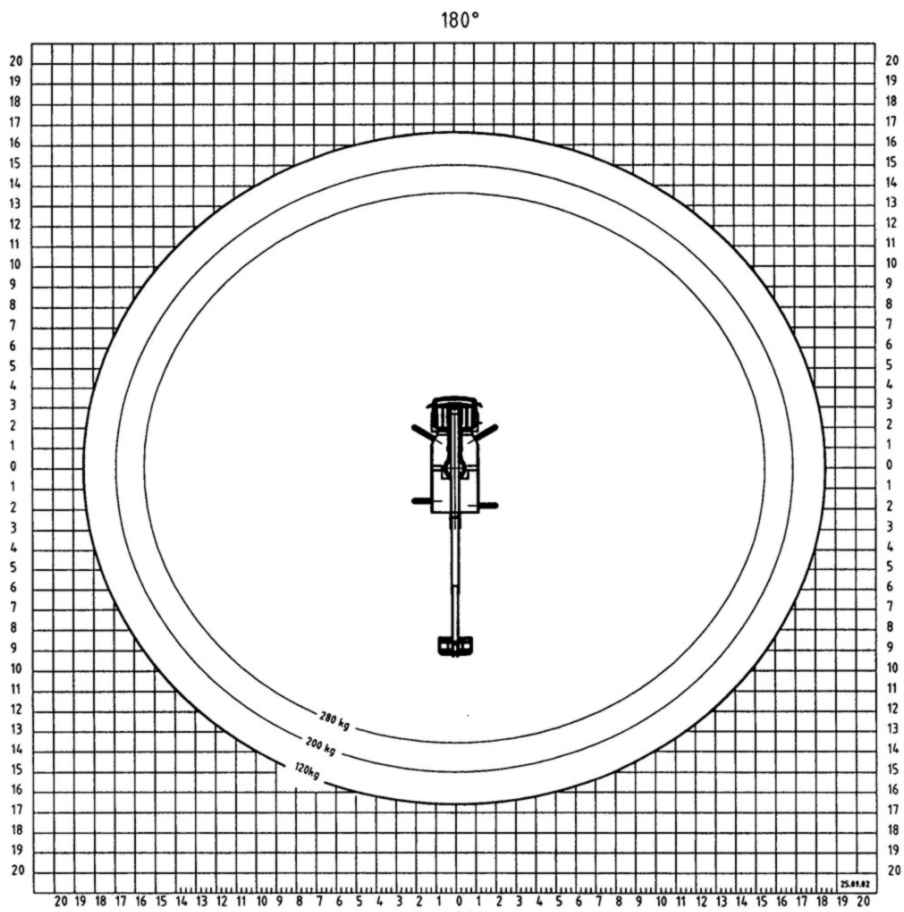

Schwenkbereich 500°


Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 23,5
breite Abstützung

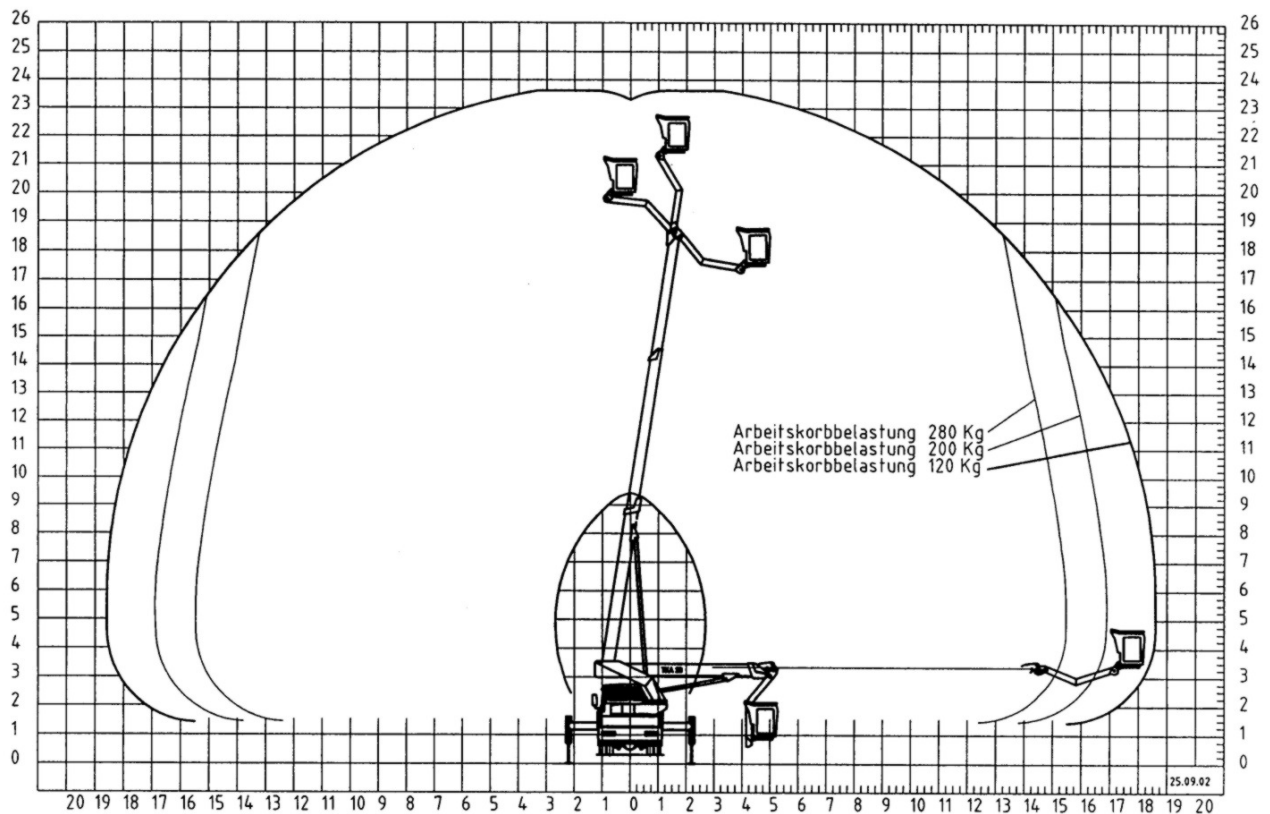

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 23,5 KS
 breite Abstützung

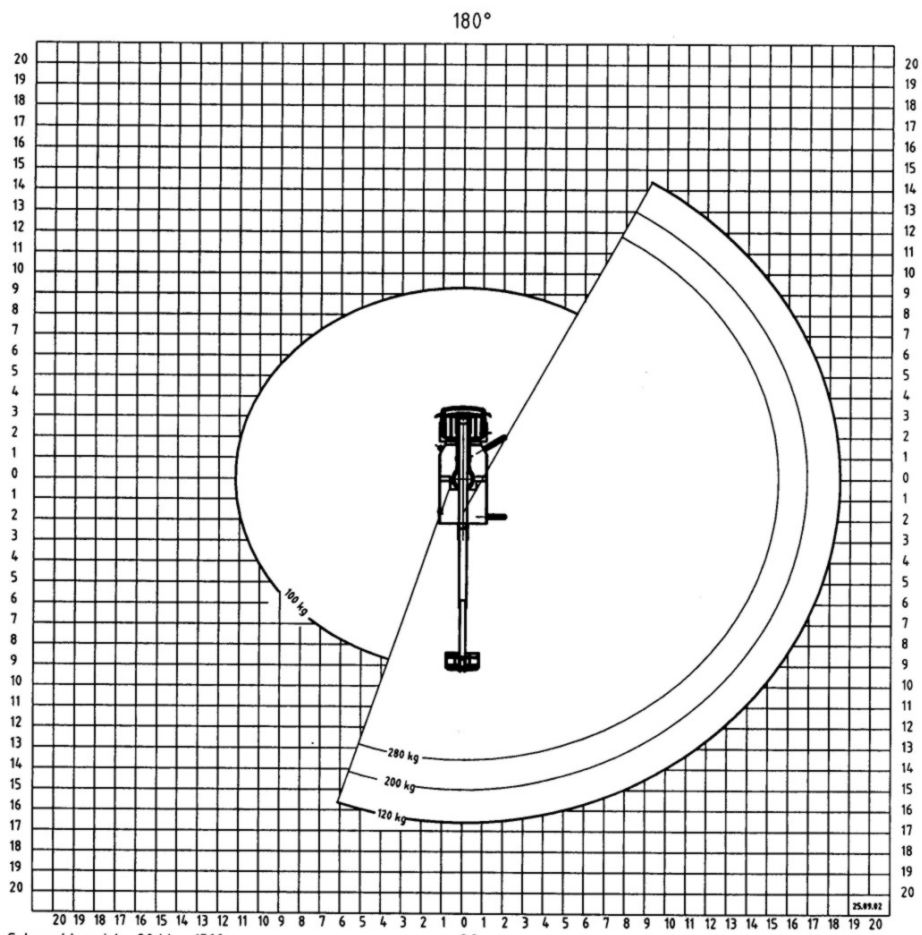


Schwenkbereich +20 bis -150°

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 23,5
breite Abstützung einseitig

180°

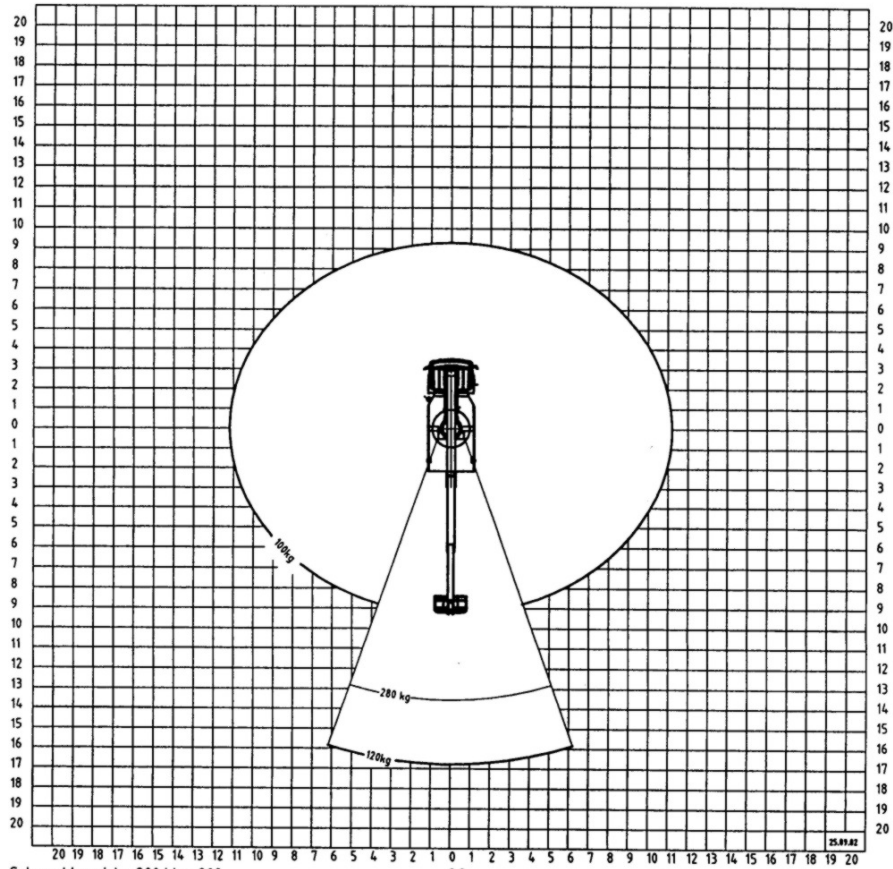


Schwenkbereich -20° bis +20°

0°

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfverle, die infolge fahrzeug- und ausrüstungsbedingter Änderungen bzw. herstellbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 23,5
schmale Abstützung

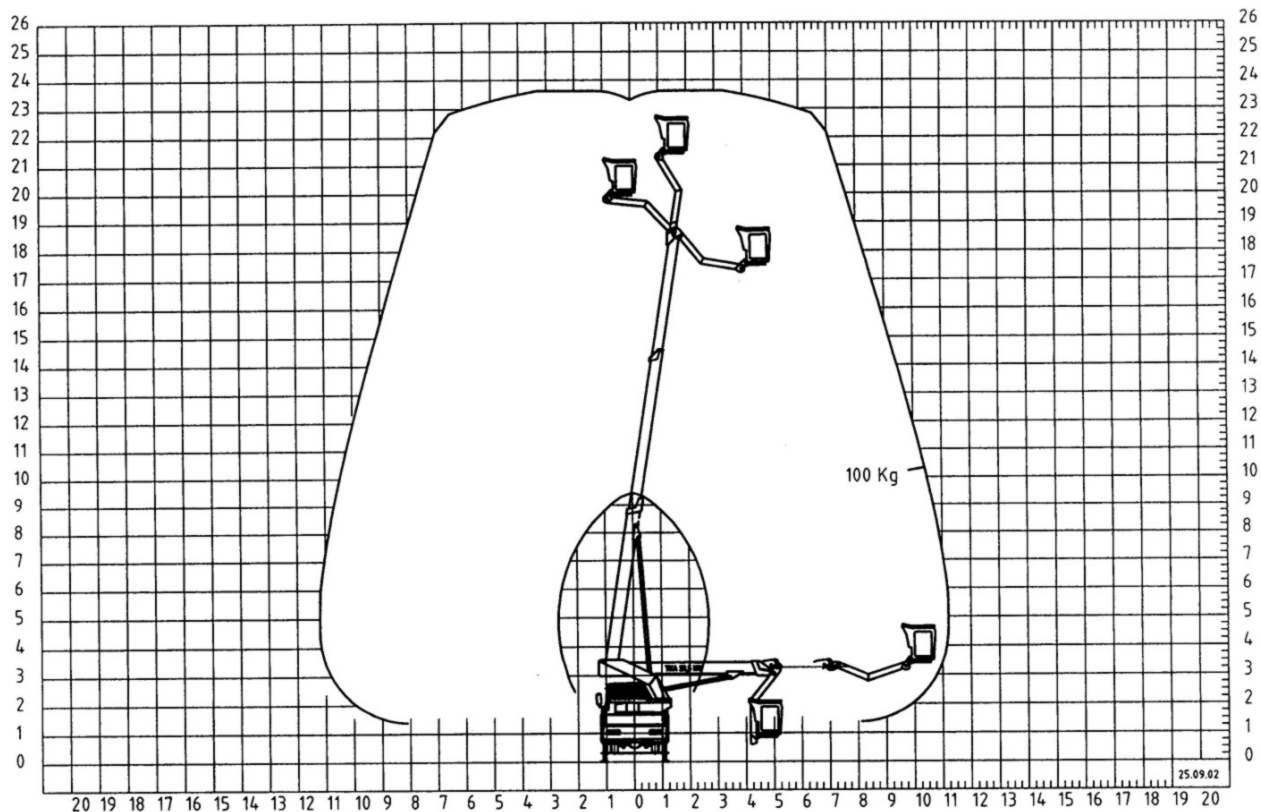

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 23,5 KS
schmale Abstützung